


Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm ²	2267(2127)	32,27(31,87)
AFL-6 185 mm ²	2292(2152)	32,53(32,13)
AFL-6 240 mm ²	2202(2062)	33,08(32,68)
AFL-8 350 mm ²	2277(2137)	35,02(34,62)

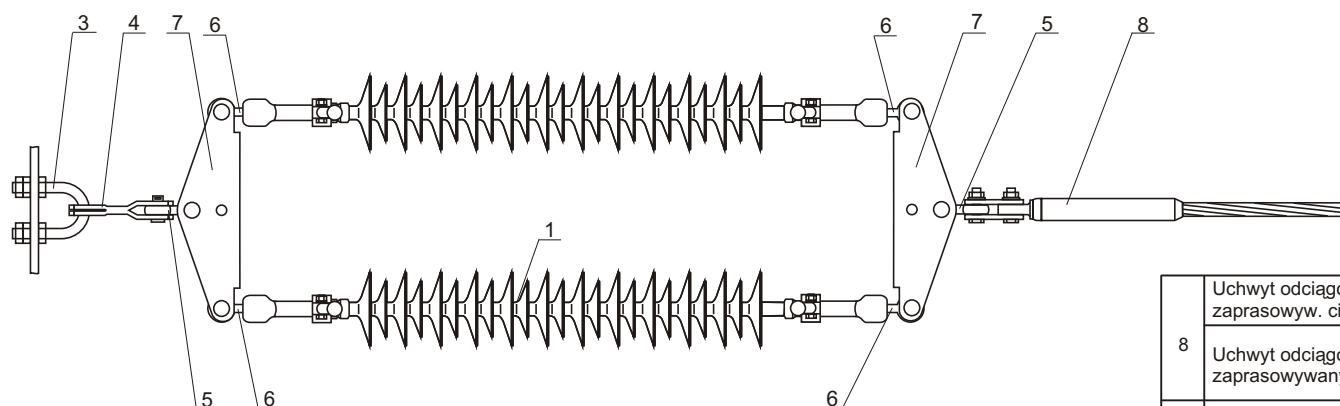

Zastosowanie:
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

Uwaga:
wartości w nawiasie () dotyczą łańcucha dla Izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SS

Lp.	Wyszczególnienie	Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Jedn. Masa [kg]	Całk. Masa [kg]	Długość montażowa [mm]	
8	Uchwyt odciągowy zaprasowyw. cięgiły	AFL-8 350 mm ²	25785	1	5,20	5,20	425
		AFL-6 240 mm ²	25772		3,23	3,23	350
	Uchwyt odciągowy zaprasowywany	AFL-6 185 mm ²	2575		2,68	2,68	440
		AFL-6 120 mm ²	2573		2,42	2,42	415
7	Łącznik orczykowy dwurzędowy	BELOS	3825	2	4,30	8,60	400/60
6	Łącznik główkowy	BELOS	3412	4	0,34	1,36	61
5	Łącznik dwuuchowy skręcony	BELOS	3532	2	0,60	1,20	70
4	Łącznik przedłużający jednowidlasty	BELOS	3837	1	1,35	1,35	150
3	Wieszak śrubowo-kabłąkowy	BELOS	41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny	BELOS	32005	4	1,20	4,80	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	2	5,70	11,40	1240
	ISI-ROK-A12+11r4-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC		5,50	11,00	1100

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY DWURZĘDOWY ŁO2 - 110 kV