


Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm ²	2157(2017)	14,62(14,42)
AFL-6 185 mm ²	2182(2042)	14,88(14,68)
AFL-6 240 mm ²	2092(1952)	15,43(15,23)
AFL-8 350 mm ²	2167(2027)	17,40(17,20)

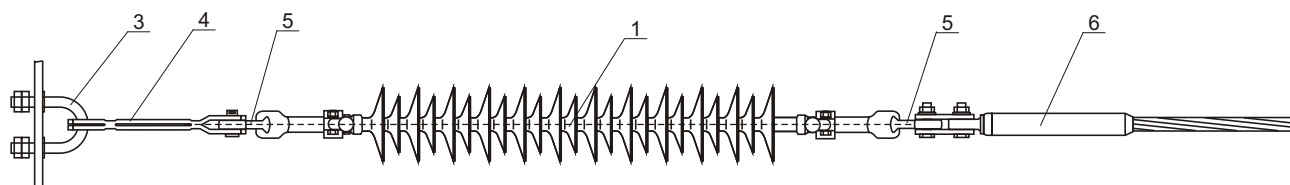

Uwaga:
wartości w nawiasie () dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SS

Zastosowanie:
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

6	Uchwyt odciągowy zaprasowyw. ciągły	AFL-8 350 mm ²	BELOS	1	5,20	5,20	425
		AFL-6 240 mm ²			3,23	3,23	350
	Uchwyt odciągowy zaprasowywany	AFL-6 185 mm ²			2,68	2,68	440
		AFL-6 120 mm ²			2,42	2,42	415
	5	Łącznik główkowy				3412	2
4	Łącznik jednowidlasty		3842	1	2,28	2,28	300
3	Wieszak śrubowo-kabłąkowy		41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny		32005	2	1,20	2,40	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	1	5,70	5,70	1240
		III strefa zabrudz.			5,50	5,50	1100
Lp.	Wyszczególnienie		Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY JEDNORZĘDOWY ŁO - 110 kV