


Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm <sup>2</sup>	2171(2031)	15,06(14,89)
AFL-6 185 mm <sup>2</sup>	2196(2056)	15,32(15,12)
AFL-6 240 mm <sup>2</sup>	2106(1966)	15,87(15,67)
AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	2181(2041)	17,84(17,64)

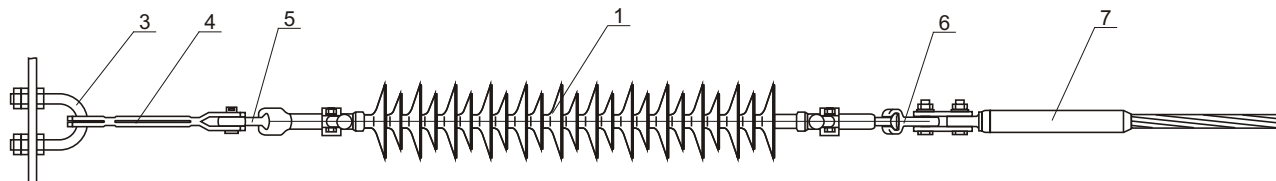

Uwaga:  
wartości w nawiasie ( ) dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SB

Zastosowanie:  
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

7	Uchwyt odciągowy zaprasowyw. ciągły	AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	BELOS	1	5,20	5,20	425
	Uchwyt odciągowy zaprasowyw. ciągły	AFL-6 240 mm <sup>2</sup>			3,23	3,23	350
	Uchwyt odciągowy zaprasowywany	AFL-6 185 mm <sup>2</sup>			2,68	2,68	440
	Uchwyt odciągowy zaprasowywany	AFL-6 120 mm <sup>2</sup>			2,42	2,42	415
6	Łącznik gniazdowy			1	0,78	0,78	75
5	Łącznik główkowy			1	0,34	0,34	61
4	Łącznik jednowidlasty			1	2,28	2,28	300
3	Wieszak śrubowo-kabłąkowy			1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny			2	1,20	2,40	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	1	5,70	5,70	1240
	ISI-ROK-A12+11r4-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC		5,50	5,50	1100
Lp.	Wyszczególnienie		Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY JEDNORZĘDOWY ŁO - 110 kV