


Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm ²	2211(2071)	33,15(32,75)
AFL-6 185 mm ²	2236(2096)	33,41(33,01)
AFL-6 240 mm ²	2146(2006)	33,96(33,56)
AFL-8 350 mm ²	2221(2081)	35,93(35,53)

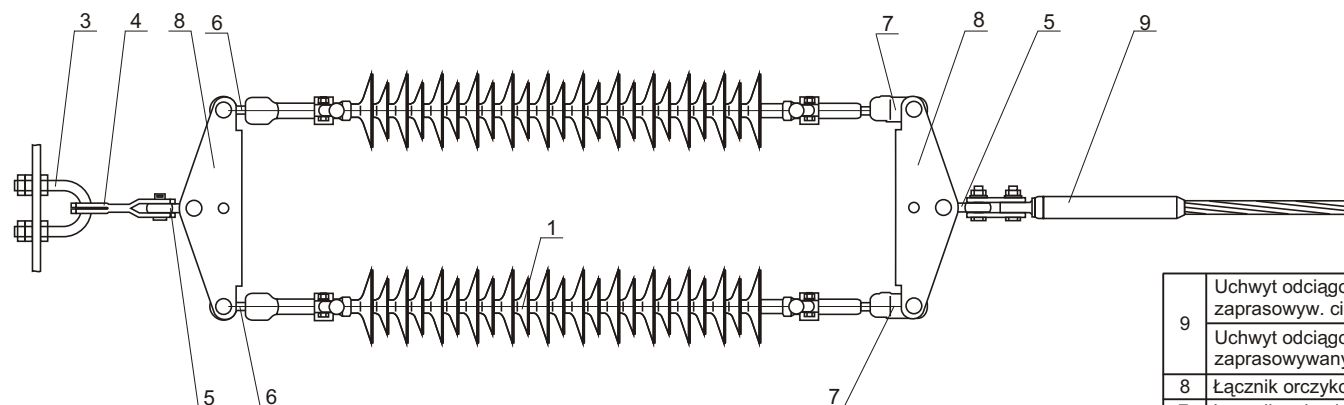

Zastosowanie:
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

Uwaga:
wartości w nawiasie () dotyczą łańcucha dla Izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SB

9	Uchwyt odciągowy zaprasowyw. ciąglowy	AFL-8 350 mm ²	25785	1	5,20	5,20	425
		AFL-6 240 mm ²	25772		3,23	3,23	350
	Uchwyt odciągowy zaprasowywany	AFL-6 185 mm ²	2575		2,68	2,68	440
		AFL-6 120 mm ²	2573		2,42	2,42	415
8	Łącznik orczykowy dwurzędowy		3825	2	4,30	8,60	400/60
7	Łącznik gniazdowy		3612	2	0,78	1,56	75
6	Łącznik główkowy		3412	2	0,34	0,68	61
5	Łącznik dwuuchowy skręcony		3532	2	0,60	1,20	70
4	Łącznik przedłużający jednowidlasty		3837	1	1,35	1,35	150
3	Wieszak śrubowo-kabłąkowy		41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny		32005	4	1,20	4,80	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	2	5,70	11,40	1240
		III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC		5,50	11,00	1100
Lp.	Wyszczególnienie		Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY DWURZĘDOWY ŁO2 - 110 kV